


MARSUP

Engin automoteur en travail équipé d'une nacelle négative pour la visite des ouvrages d'art.

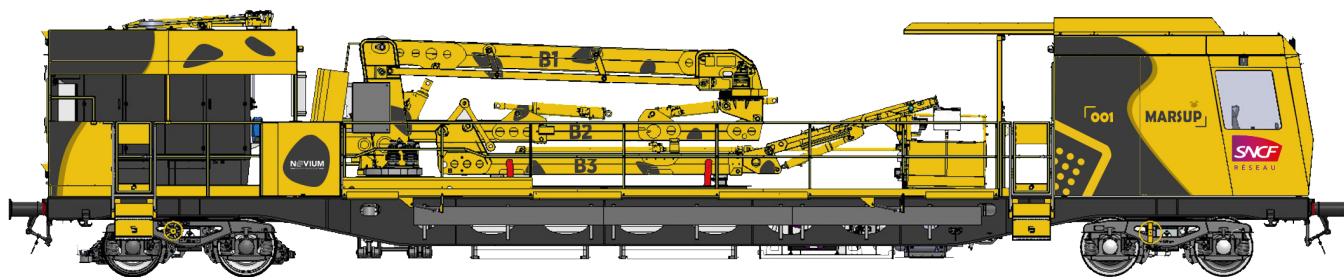

Dimensions hors tout :

L : 21240 mm x l : 3024 mm

H 4214 mm

Tare :

69 t

Performances :

Jusqu'à 3 opérateurs dans le panier

Jusqu'à 16.5 m en dessous du rail

Jusqu'à 13 m à l'horizontal sous l'ouvrage d'art

Déplacement avec panier sorti en travail

Certifications :

Directive machines

AMM

NF EN 280

Nacelle

- Tourelle avec compensation de dévers 180mm
- Bras B1
- Bras B2, B3, B4 télescopiques
- Panier charge max. 280kg (3P + outils)
- Limitation d'utilisation : 40km/h vitesse du vent maximale
- Mise en sécurité opérateurs : Toit rétractable au-dessus du panier
- Blocage lisoir en travail pour la stabilité dynamique du panier




Wagon WFM automoteur en travail

- Châssis mécanosoudé
- 1 bogie Y25 porteur
- 1 bogie Y25 moteur
- Déplacement en travail
- Petite vitesse < 1 km/h : Avec nacelle dépliée
- Grande vitesse < 20 km/h : En position circulation
- Freinage : Compresseur en travail
- 300 l/min de débit
- 2 réservoirs air de 100 l




Contrepoids (x2) - Mobiles dans châssis :

- 7 t : Poids unitaire
- Pour le déplacement en travail avec la nacelle dépliée
- Course totale d'environ 1600 mm




Structure

- Garde-corps fixes et rabattables
- Toiture
- 4 accès

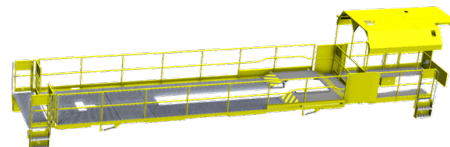


Cabine :

- Un poste de conduite en travail
- 7 personnes max.
- 1 table avec banquettes
- 11 m² de surface
- Climatisation réversible
- Armoires type vestiaire + rangements



Groupe Énergie

- Moteur diesel étape V de 225 kW
- Réservoir gasoil 1000 l
- Caisson insonorisé
- Bac de rétention




Diagramme

Élévation de la nacelle en travail

AB 13 / F

DIAGRAMME DE TRAVAIL

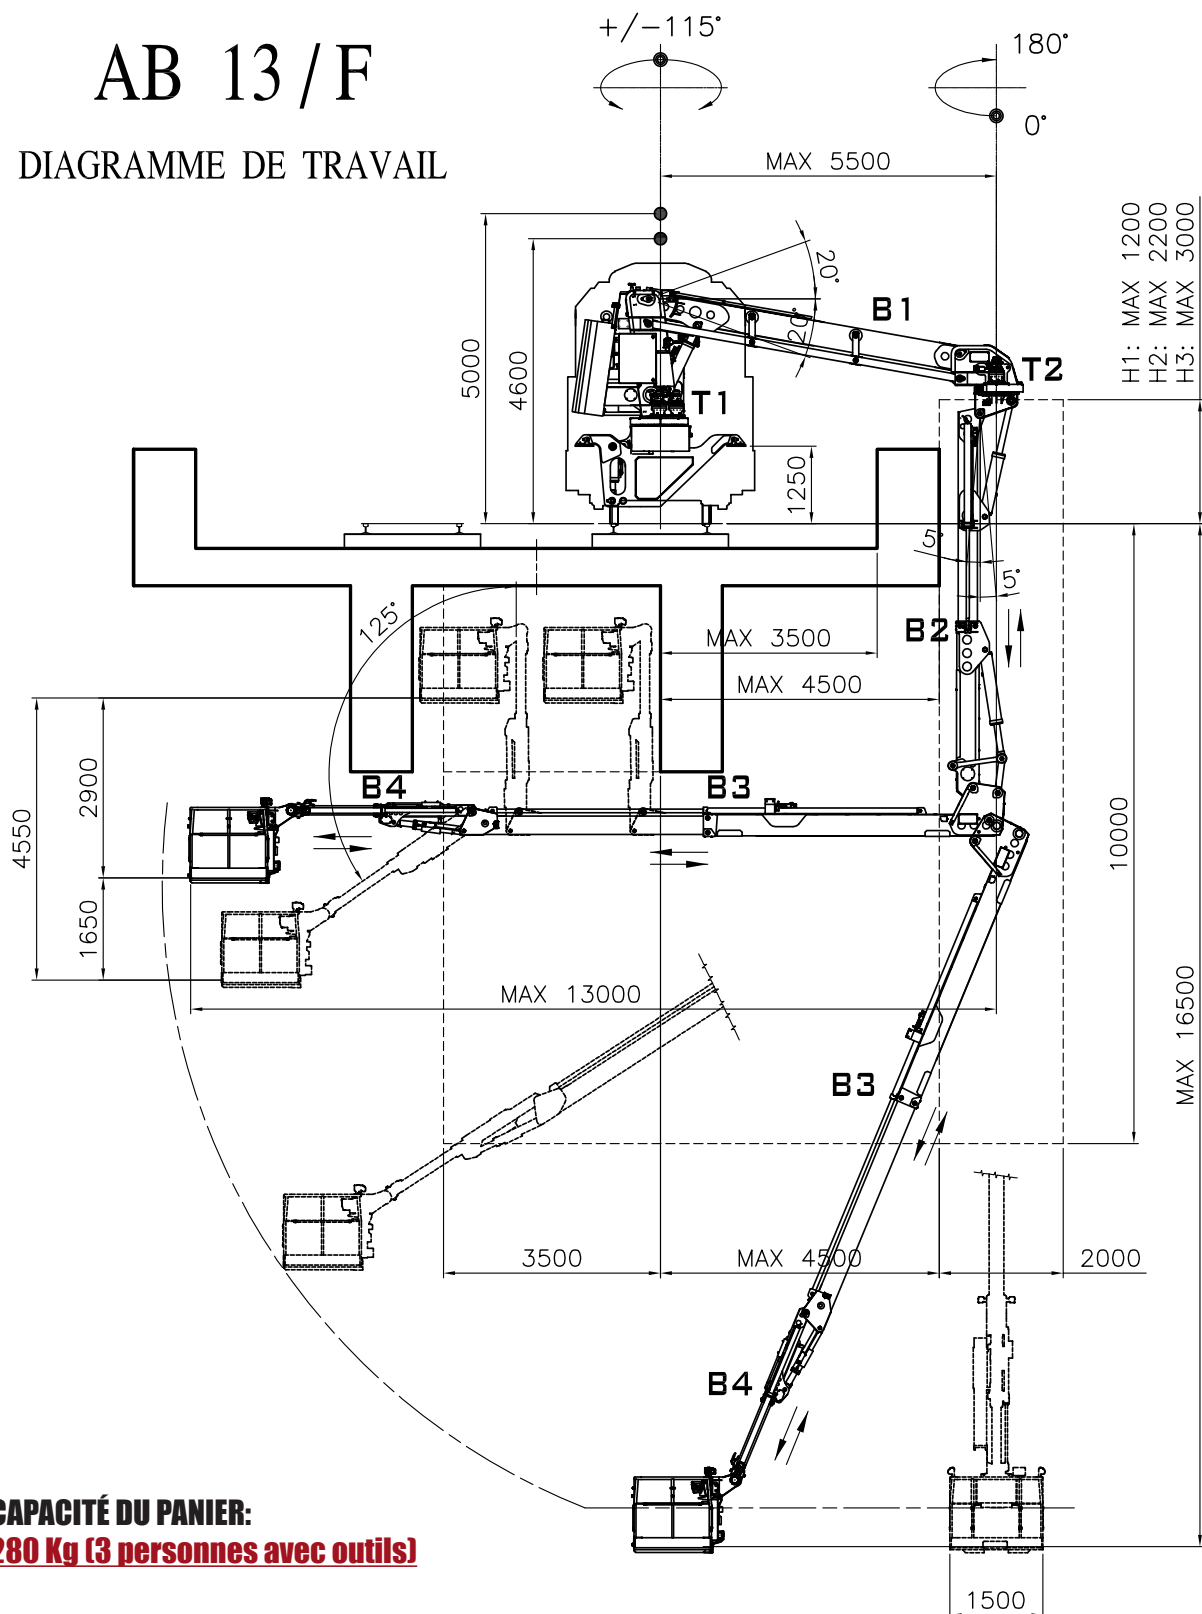

CAPACITÉ DU PANIER:

280 Kg (3 personnes avec outils)